






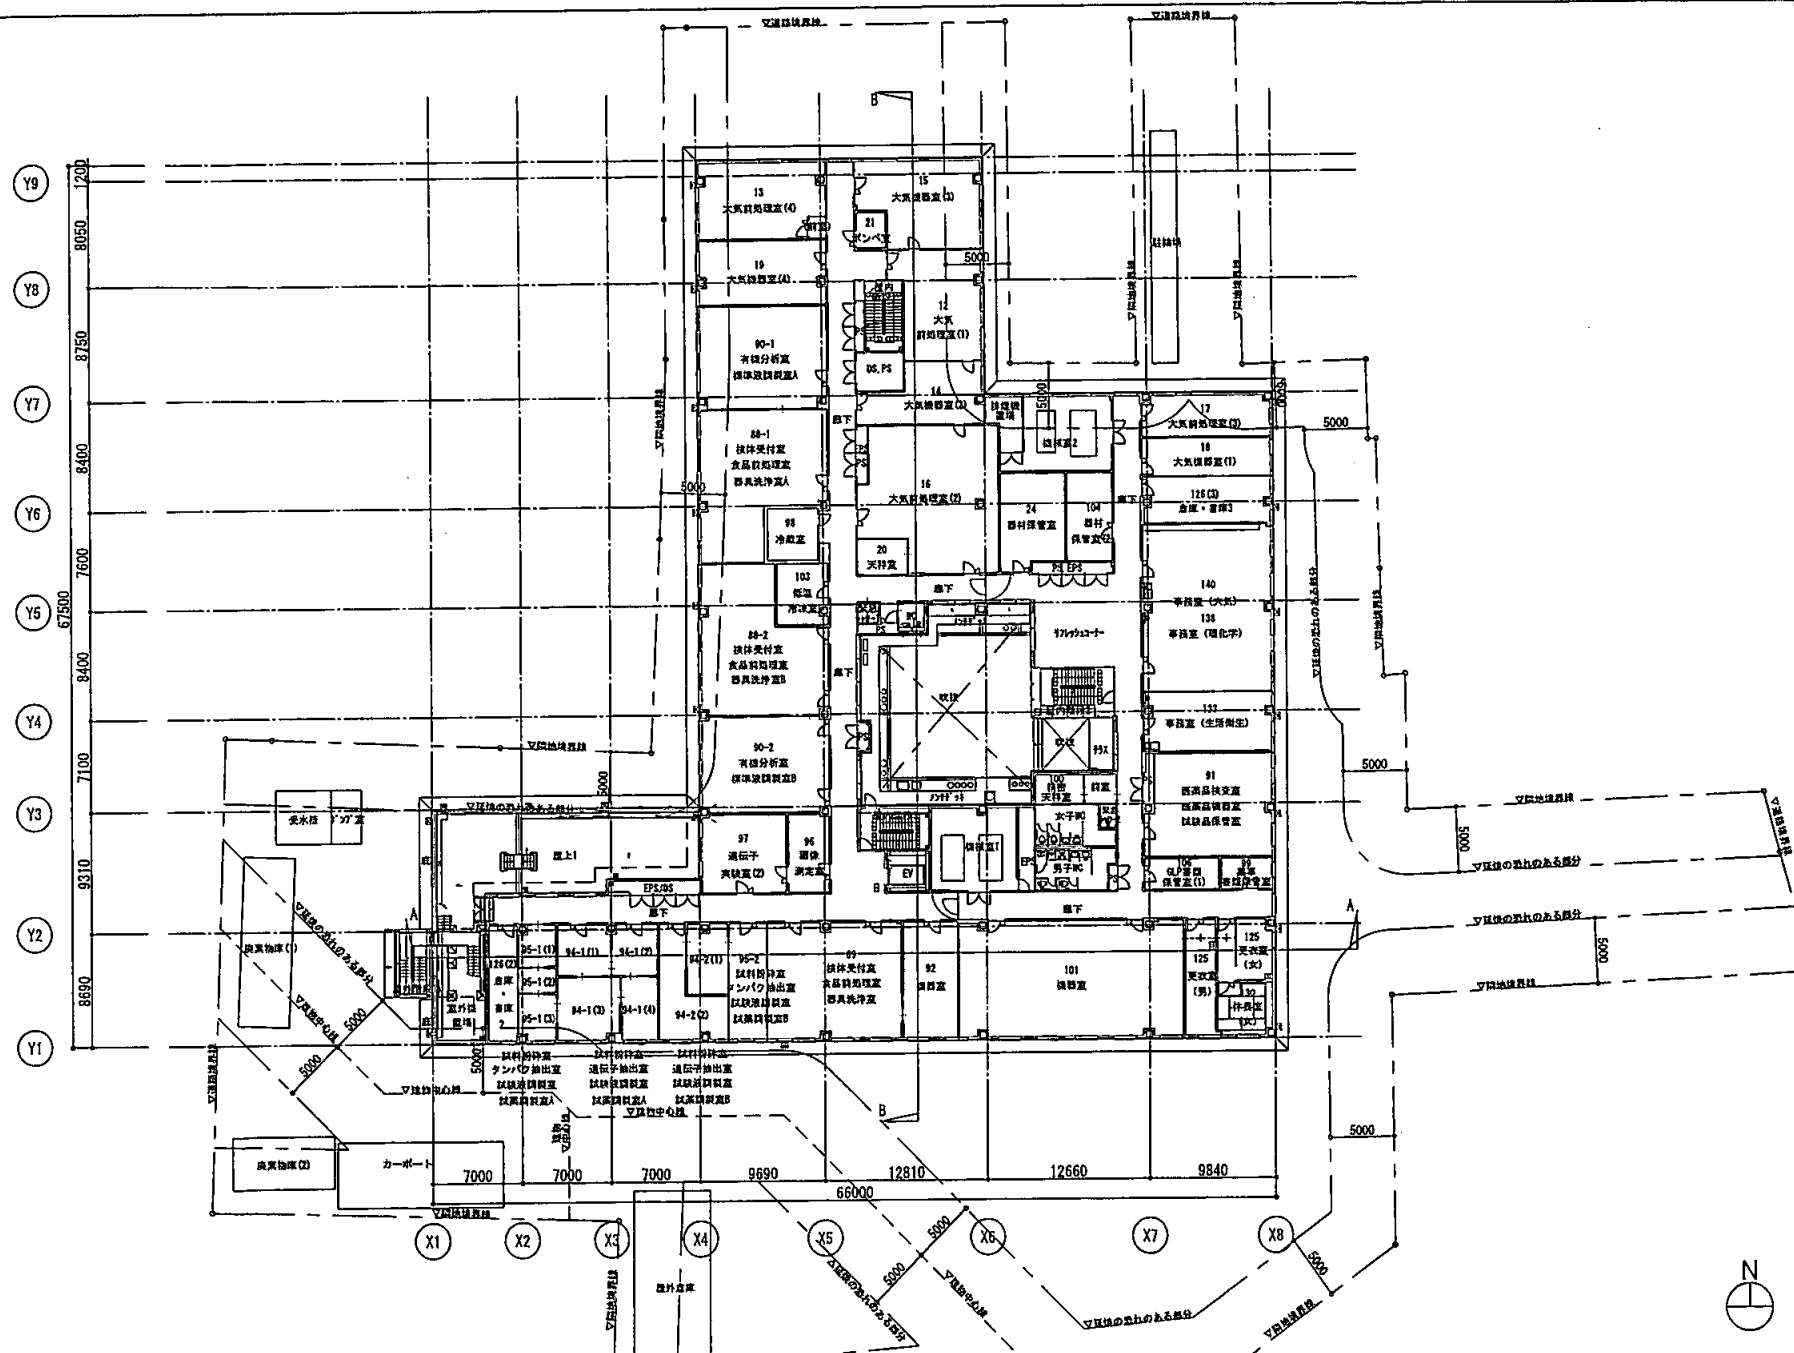

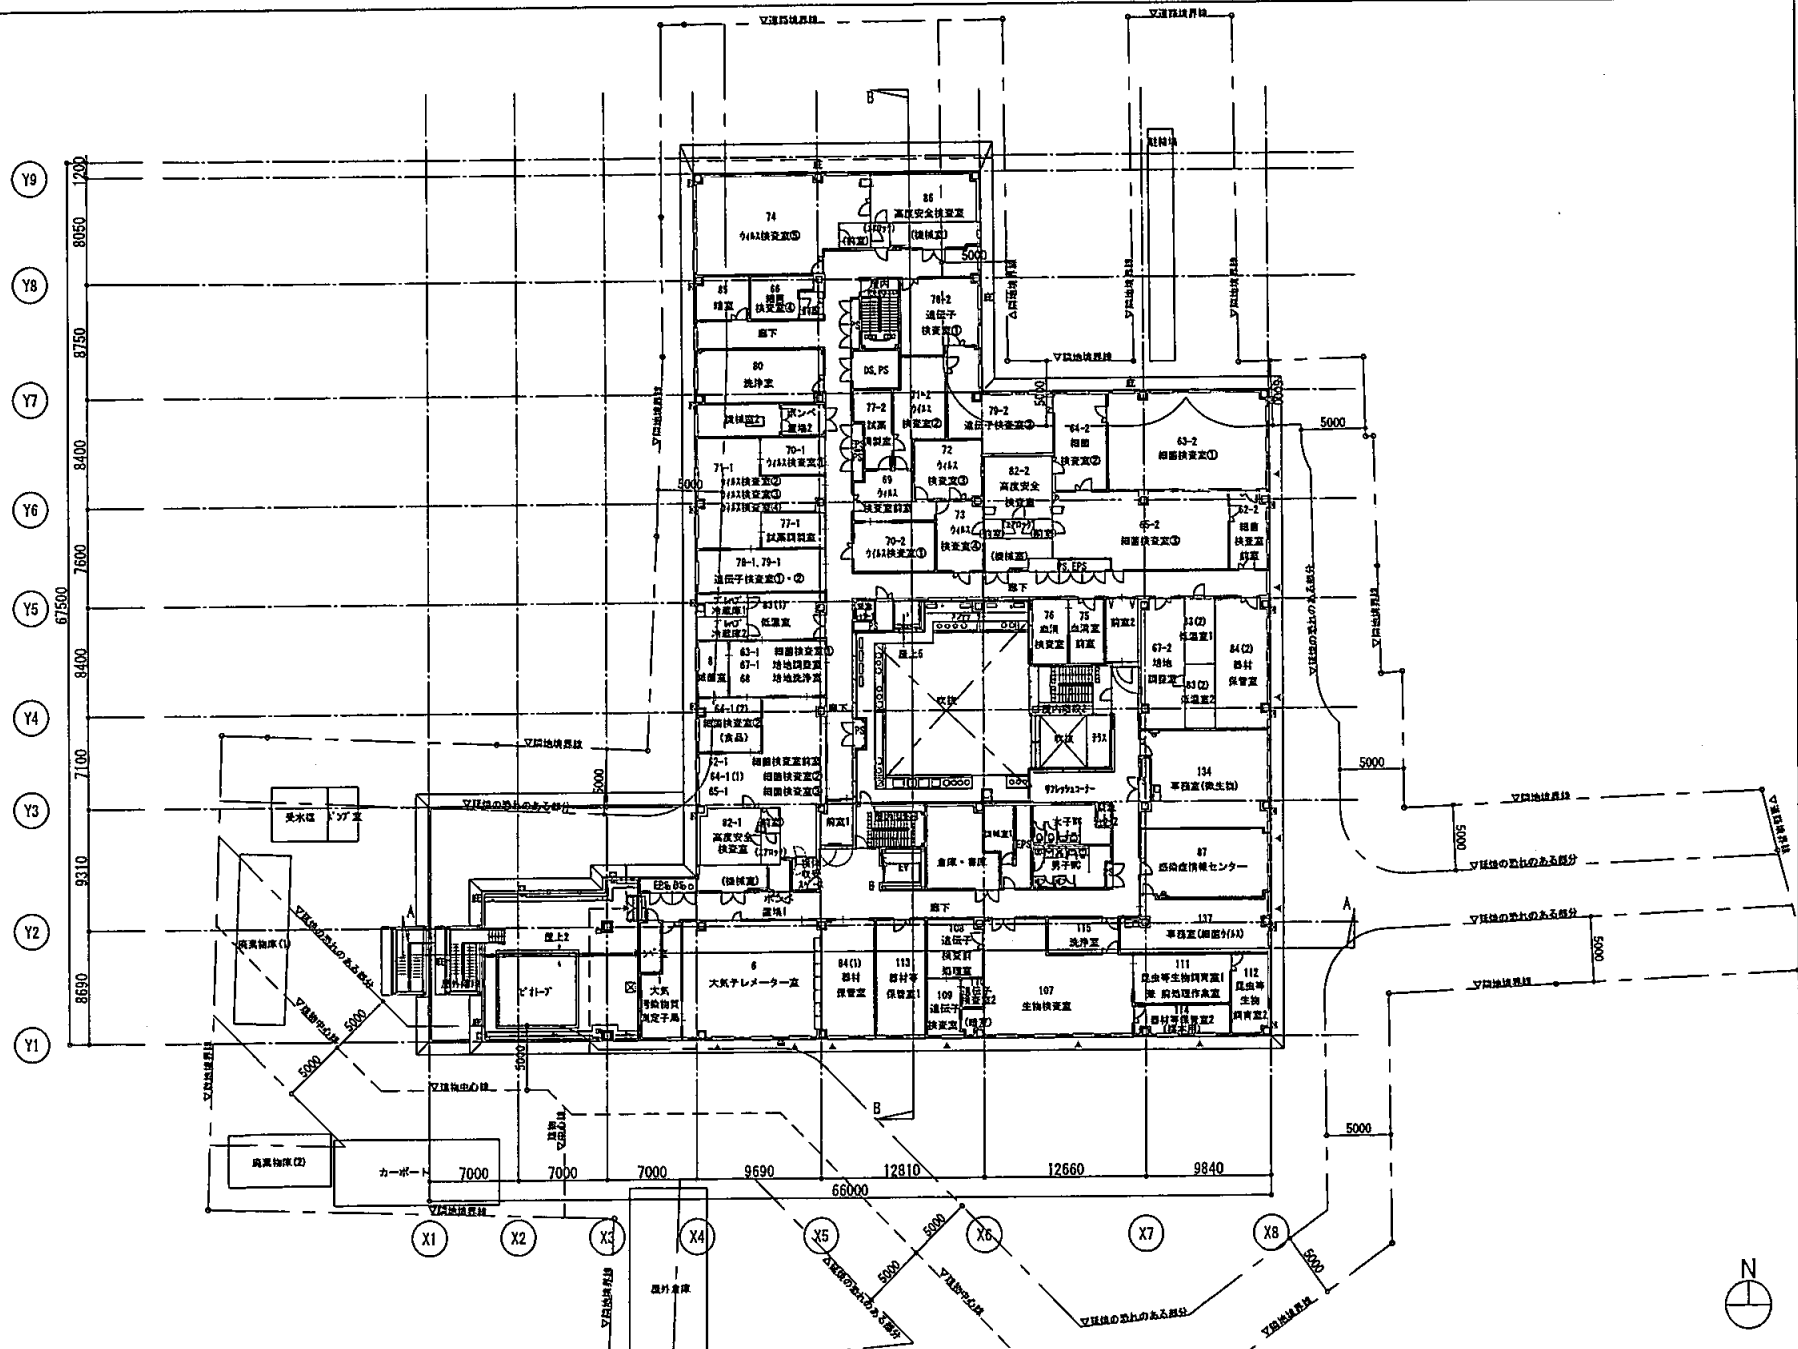

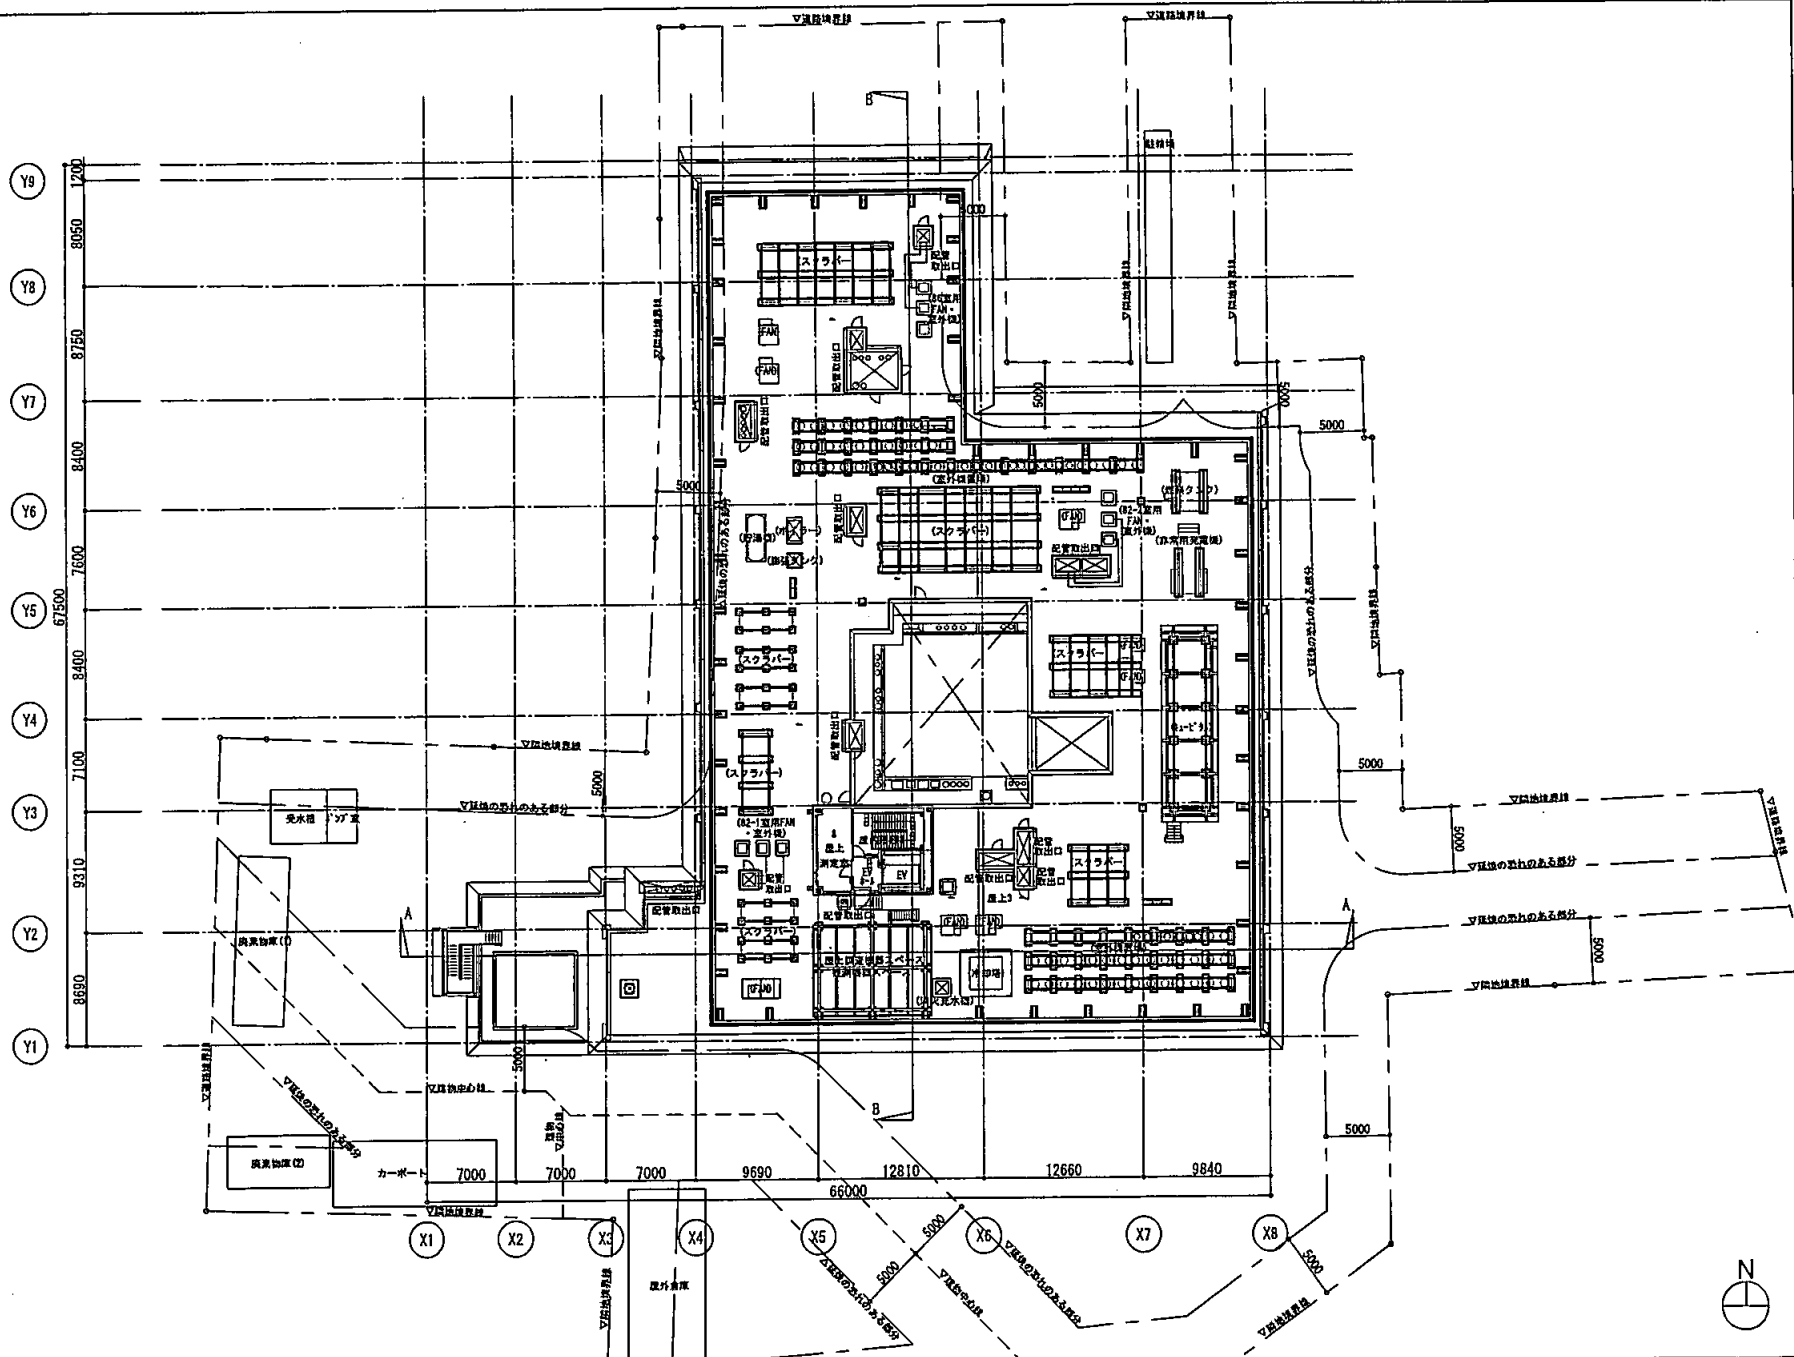

車 号	スラッシュ	車 種	前記方向		後記方向		備 考
			機 能	中 央	機 能	中 央	
D81	150	上座席	D10・D130200	————	D10・D130200	————	モータリゼーション
		下座席	D10 0200	————	D10 0200	————	
D82	160	上座席	D12 0200	————	D10・D130200	————	モータリゼーション
		下座席	D10・D130200	————	D10 0200	————	
31	180	上座席	D10・D130200	————	D10・D130200	————	モータリゼーション
		下座席	D10 0200	————	D10 0200	————	
82	160	上座席	D13 0200	————	D10・D130200	————	モータリゼーション
		下座席	D10・D130200	————	D10 0200	————	
83	180	上座席	D13 0100	————	D10・D130200	————	モータリゼーション
		下座席	D10・D130100	————	D10 0200	————	
		上座席					
		下座席					
		上座席					
		下座席					
		上座席					
		下座席					
		上座席					
		下座席					
F81	250	上座席	D12 0100	————	D13 0200	————	モータリゼーション
		下座席	D12 0100	————	D12 0200	————	
F82	250	上座席	D12 0100	————	D12 0100	————	モータリゼーション
		下座席	D12D16 0100	————	D12 0100	————	
土庫ゴン	160	車 種	D10・D130200	————	D10・D130200	————	シングル

[illegible]

Technical drawing of a bridge structure, likely a girder bridge, showing a cross-section. The drawing includes the following labels and dimensions:



- Top Labels:**
 - $S_2=122-122$
 - $CT=150 \times 150 \times 6, 5 \times 8$
 - $C122222$
 - 10
- Bottom Labels:**
 - $SH=600 \times 300 \times 16 \times 22$
 - 8.750
- Other Labels:**
 - $3FL$ (on the left side)
 - (301) (in a circle in the center)
 - $Y7$ (at the bottom left corner)
 - $Y8$ (at the bottom right corner)

[illegible]

特 号	FG1		FG1A		FG1B			FG1C			FG2	FG2A		FG3	FG4	FG11	FG11A
位 置	両端	中央	両端	中央	X6通端	中央	X6通端	X6通端	中央	X6通端	全周端	両端	中央	全周端	全周端	全周端	全周端
面 積																	
B × D	200 × 2500		200 × 1950		500 × 1250			500 × 1000			500 × 1200	500 × 1000		500 × 1950	500 × 1250	500 × 2200	500 × 1850
上 端 目	20 - 0.22	20 - 0.22	17 - 0.22	17 - 0.22	15 - 0.22	15 - 0.22	15 - 0.22	15 - 0.22	15 - 0.22	15 - 0.22	12 - 0.22	10 - 0.22	10 - 0.22	1 - 0.22	12 - 0.22	9 - 0.22	7 - 0.21
下 端 目	12 - 0.22	15 - 0.22	12 - 0.22	12 - 0.22	15 - 0.22	15 - 0.22	15 - 0.22	17 - 0.22	17 - 0.22	17 - 0.22	11 - 0.22	11 - 0.22	11 - 0.22	4 - 0.22	12 - 0.22	6 - 0.22	6 - 0.22
スターラップ	□→12 1100		□→12 1100		□→13 1100			□→13 1100			□→12 1100	□→12 1100		□→12 1100	□→12 1100	□→12 1100	□→12 1100
	6 - 0.10		6 - 0.10		6 - 0.10			6 - 0.10			6 - 0.10	6 - 0.10		6 - 0.10	6 - 0.10	6 - 0.10	6 - 0.10

図 号	FG11B			FG11C			FG12	FG13	FGG1	FGG2	FB1		FB1A		FB1B		FB2		FB3		FB4	FB4A	
	外周	中央	内周	外周	中央	内周	全面周	全面周	全面周	全面周	両短	中央	両短	中央	両短	中央	両短	中央	両短	中央	全面周	全面周	
新 規																							
	900 × 2200			900 × 2200			900 × 2200	900 × 1950	900 × 1950	900 × 1950	1200 × 2200		1200 × 2200		1200 × 1950		1200 × 2200		1200 × 2200		1200 × 2200	1200 × 1950	
	上 地 板	13 - 020	13 - 030	13 - 020	21 - 020	22 - 020	22 - 020	3 - 020	4 - 020	5 - 020	6 - 020	4 - 025	3 - 025	5 - 025	3 - 025	4 - 025	3 - 025	4 - 025	4 - 025	4 - 025	4 - 025	3 - 022	4 - 022
	下 地 板	11 - 020	11 - 020	11 - 020	13 - 020	11 - 020	11 - 020	0-13 0100	0-13 0100	0-13 0100	0-13 0100	0-13 0100		0-13 0100		0-13 0100		0-13 0100		0-13 0100		0-13 0100	0-13 0100
	スラップ	0-13 0100			0-13 0100			0-13 0100	0-13 0100	0-13 0100	0-13 0100	0-13 0100		0-13 0100		0-13 0100		0-13 0100		0-13 0100		0-13 0100	0-13 0100

種 号	FG21 (FG21A)	FG22	FG23	FG24	FB11			FB12	FCB11・FCB1
	全高型	全高型	全高型	全高型	外框	中央	内框	全高型	全高型
断面図									
寸 x D	800 x 1000	600 x 1000	600 x 1500	800 x 1000	600 x 1000			600 x 600	600 x 600
上短蓋	6-025	6-025	6-025	6-025					

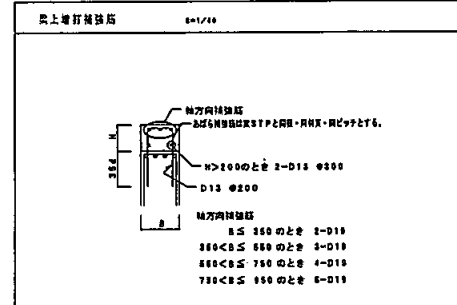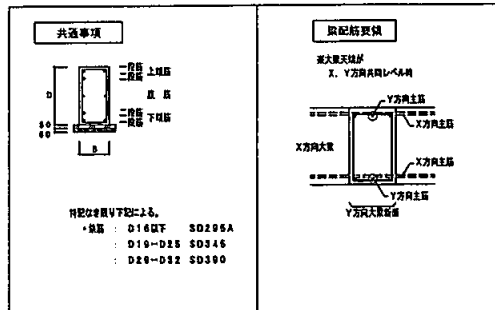

大梁リスト 単位: mm

部 号	G1		G1A		G1B	G2		G3	G4		G11	G12	G13	CG1	CG2
	間隔	中央	間隔	中央	全面	間隔	中央	全面	間隔	中央	全面	全面	全面	全面	全面
断面															
B x D	650 x 1500		650 x 1500		700 x 1500	950 x 1200		650 x 900	700 x 1200		700 x 900	600 x 900	650 x 900	750 x 1200	800 x 900
上 部 筋	12 - D25	10 - D25	10 - D22	10 - D22	12 - D22	17 - D25	8 - D25	4 - D25	8 - D25	9 - D25	8 - D25	7 - D25	6 - D25	12 - D25	8 - D25
下 部 筋	8 - D25	11 - D25	14 - D22	14 - D22	12 - D22	9 - D25	10 - D25	4 - D25	8 - D25	9 - D25	8 - D25	6 - D25	6 - D25	9 - D25	8 - D25
スターラップ	D-D12 1100		D-D12 1100		D-D12 1100	D-D12 1100		D-D12 1200	D-D12 1100		D-D12 1100	D-D12 1100	D-D12 1100	D-D12 1100	D-D12 1100
鉄 筋	6 - D10		6 - D10		6 - D10	6 - D10		6 - D10	6 - D10		4 - D10	4 - D10	6 - D10	6 - D10	4 - D10

*断面単位: mm

小梁リスト 単位: mm

部 号	B1		B2		B3	B4	B5	CB1	CB2
	間隔	中央	外端	中央	内端	全面	全面	全面	全面
断面									
B x D	400 x 650		500 x 650		600 x 650	400 x 650	400 x 650	400 x 650	400 x 650
上 部 筋	6 - D25	4 - D25	4 - D25	4 - D25	7 - D25	4 - D25	4 - D25	3 - D25	4 - D25
下 部 筋	4 - D25	4 - D25	4 - D25	4 - D25	4 - D25	6 - D25	3 - D25	4 - D25	3 - D25
スターラップ	D-D10 1100		D-D10 1100		D-D10 1100	D-D10 1100	D-D10 1100	D-D10 1100	D-D10 1100
鉄 筋	2 - D10		2 - D10		2 - D10	2 - D10	2 - D10	2 - D10	2 - D10

共通事項

断面図: 上部筋、下部筋、鉄筋の配置を示す。D: 断面高、B: 断面幅。

断面図: 断面高D、断面幅B、鉄筋の配置を示す。

付記: 断面図T2による。
 ・断面: D16以下 SDZ95A
 ・D19~D25 SD345
 ・D28~D32 SD390

梁配置図

断面図: 断面高D、断面幅B、鉄筋の配置を示す。X, Y方向の鉄筋の配置を示す。

柱リスト 単位: mm

部 号	C1	C1A	C2	C3
	断面図	断面図	断面図	断面図
断面				
B x D	1000 x 1000	1000 x 1100	800 x 800	800 x 800
主 筋	20 - D22	24 - D22	16 - D22	16 - D22
ラップ	D-D12 1100	D-D12 1100	D-D12 1100	D-D12 1100
鉄筋ラップ	D-D12 1100	D-D12 1100	D-D12 1100	D-D12 1100


共通事項

断面図: 断面高D、断面幅B、鉄筋の配置を示す。D: 断面高、B: 断面幅。

断面図: 断面高D、断面幅B、鉄筋の配置を示す。


付記: 断面図T2による。
 ・断面: D16以下 SDZ95A
 ・D19~D25 SD345
 ・D28~D32 SD390


・7-7断面図の鉄筋配置は、断面図T2による。
 ・断面図T2の鉄筋配置は、断面図T2による。

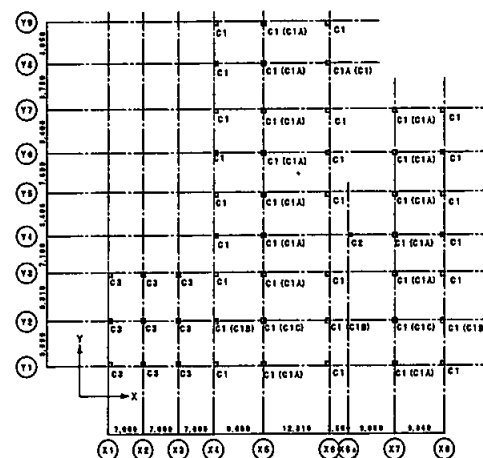

*1 1/2階梁上梁配置図


柱梁配置図

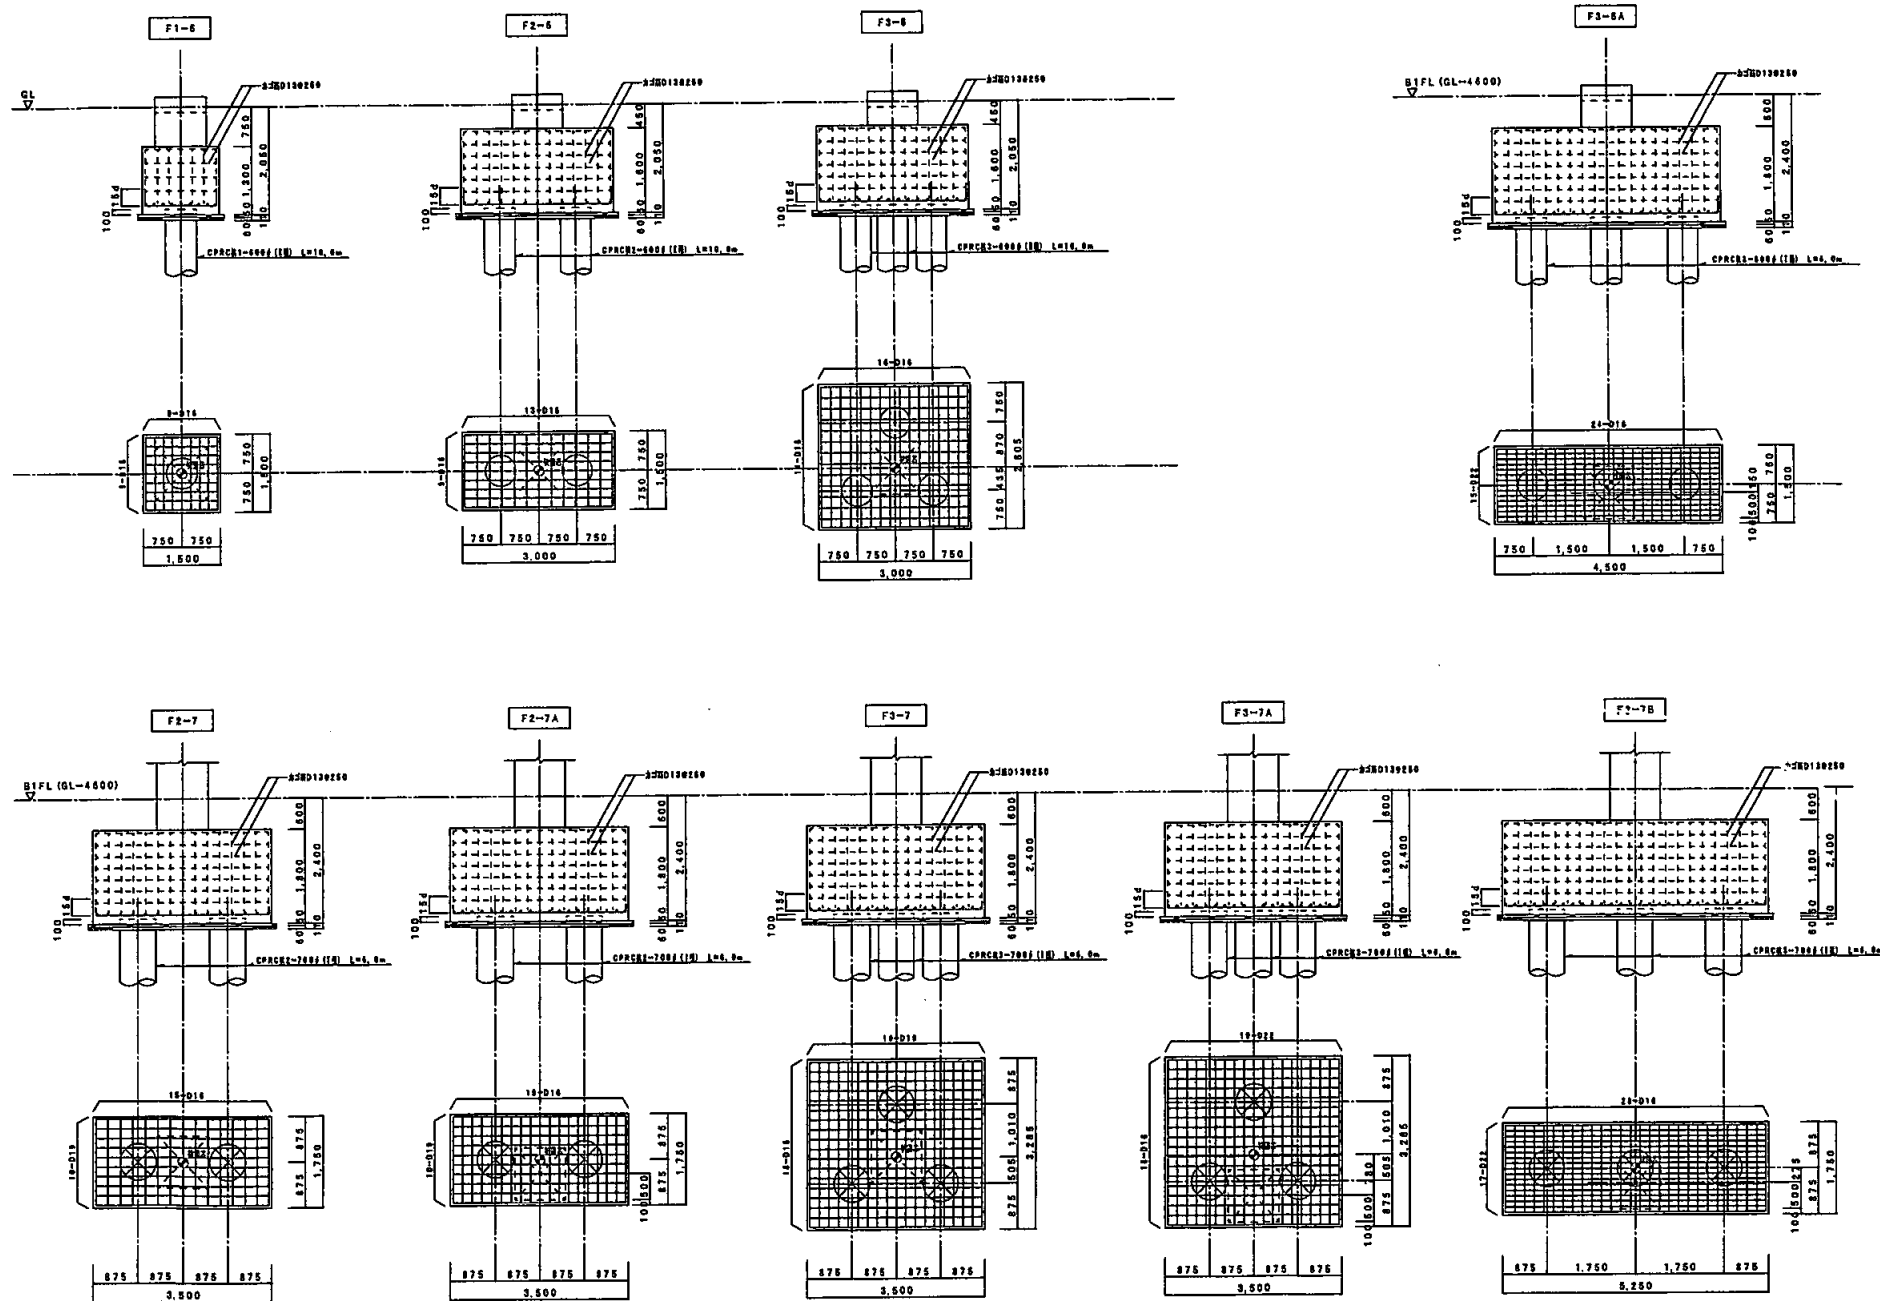

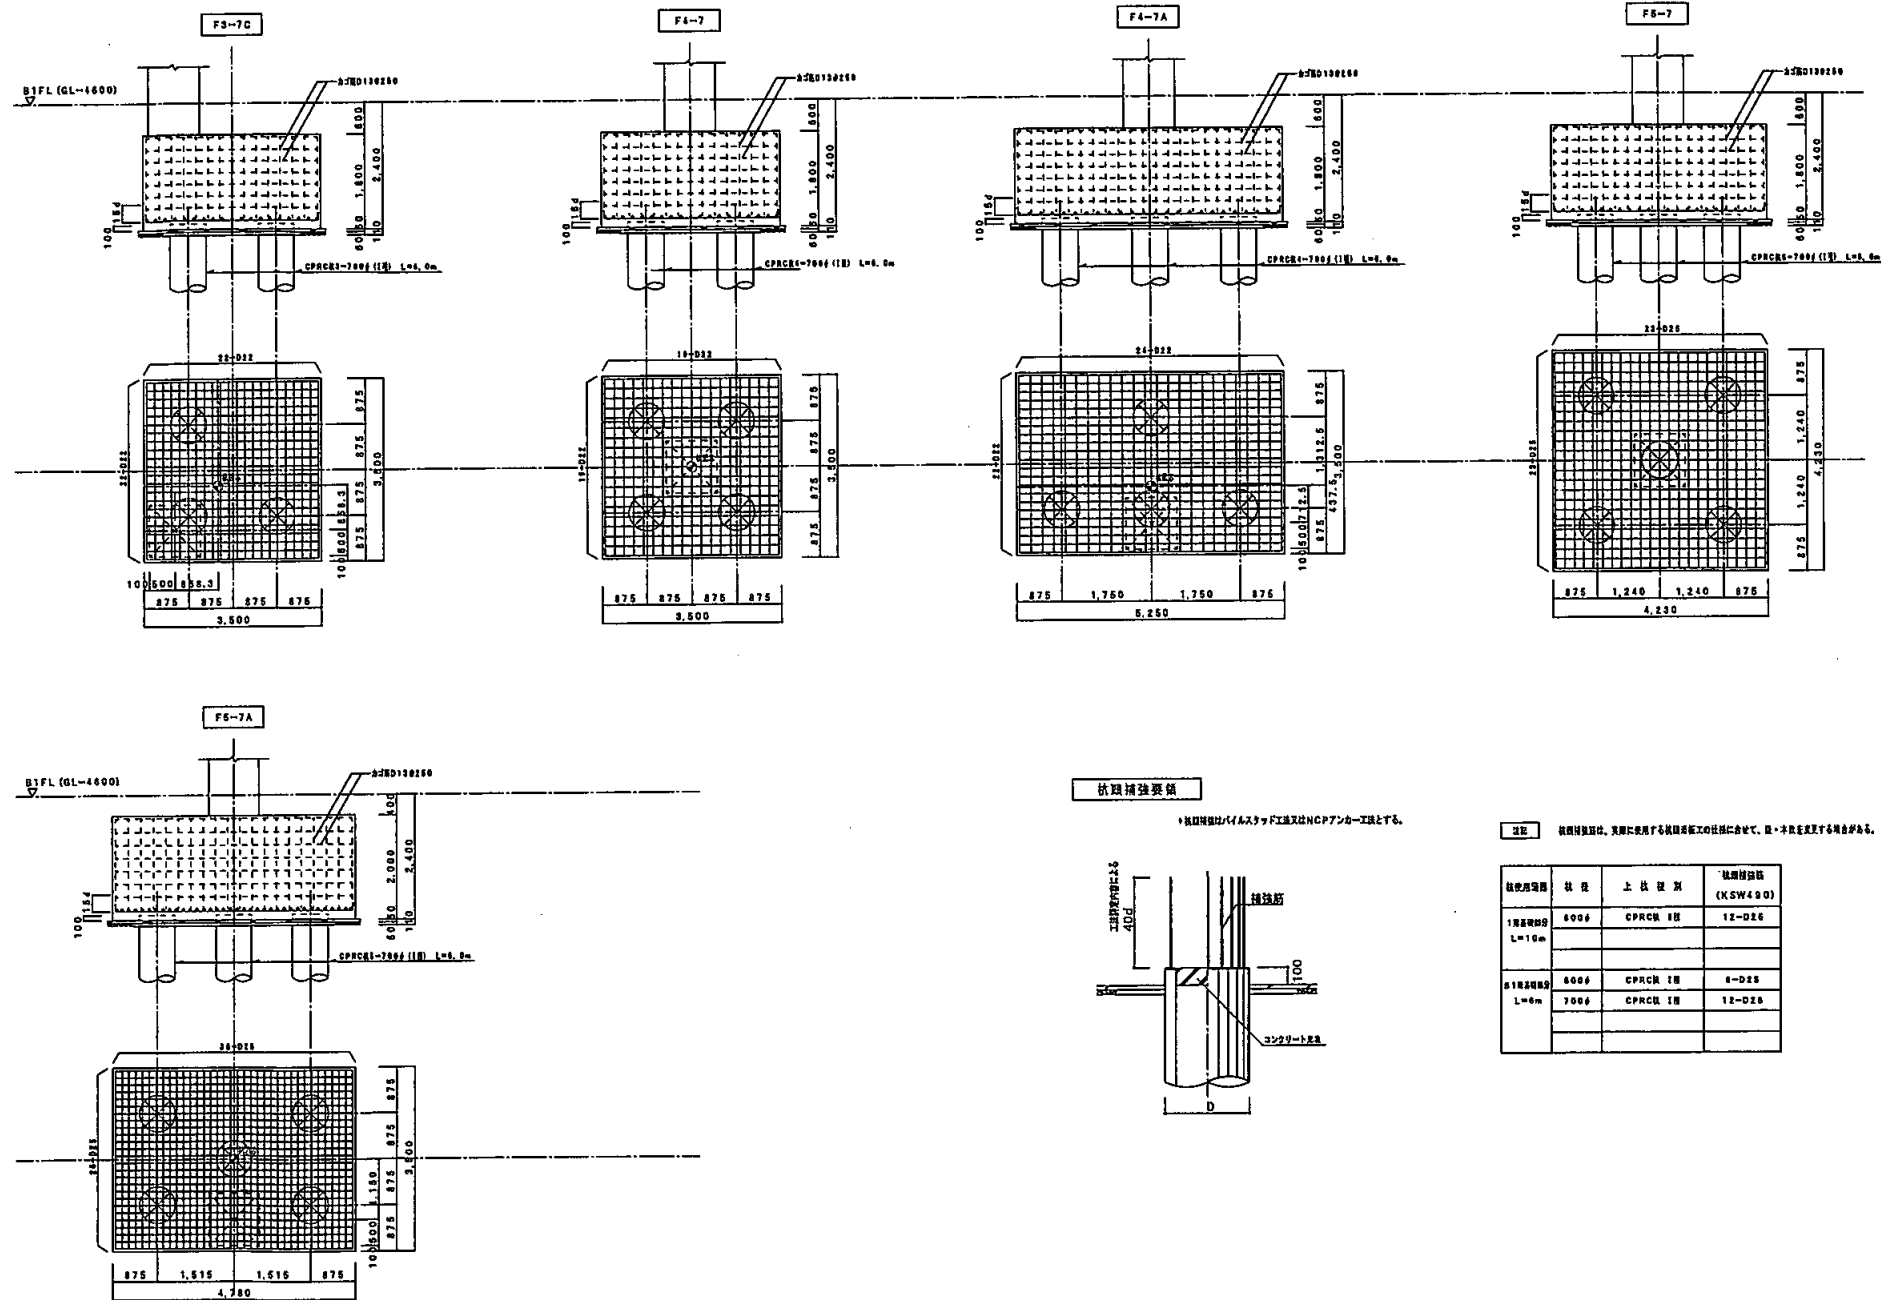

抗圧補強要領

※抗圧補強はパイロスタッド工法又はNCPアンカー工法とする。



※抗圧補強要領は、実際に使用する抗圧補強工法の仕様に合わせて、図・本数を変更する必要がある。

抗圧補強要領	仕様	上 杭 材 別	抗圧補強要領 (KSW4.0)
1層補強要領	800φ	CP-RC杭 8根	12-D25
2層補強要領	800φ	CP-RC杭 1根	8-D25
	700φ	CP-RC杭 1根	12-D25